

Farolas profesionales 4600/1 - 4600/2 - 4600/A

Tipo de luminaria: cabezal triangular líneas rectas para columna Ø 75 mm y aplique líneas rectas con base para pared

Aplicación: exterior

Sistema óptico: acrílico cristal antideslumbrante con reflector

Distribución de luz: directa - simétrica

Material: aluminio

Terminación: pintura en polvo poliéster microtexturado

Información adicional: las luminarias de placa LED cuentan con un protector de sobretensión, trabaja en un rango de 210V a 230V +-3%

CÓDIGO	ZÓCALO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	DESCRIPCIÓN	PESO
4600/1	E27 LED	2x15w				2,300 kg
	2G11 LED	220v				
4600/2	E27 LED	2x15w				4,600 kg
	2G11 LED	220v				
4600/A	E27 LED	2x15w				2,300 kg
	2G11 LED	220v				
4630/1	2 placas LED	30w	4500 lm	4000 k°	Cabezal 4630/1 con driver Philips + 2 placas led media potencia. Total 30w - 4500 lm - 4000 k° (Neutro)	3,300 kg



E27 LED



2G11 LED


LED

LED

IP44




COLORES

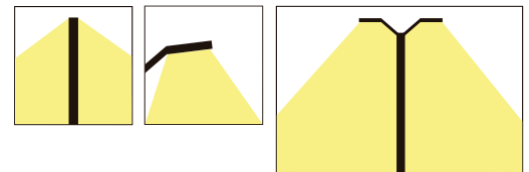


5-6 mts de alcance

FOTOMETRÍA

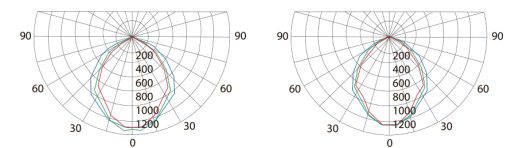

4600/A - 144 LEDS - 73W

4600/1 - 144 LEDS - 63W



4600/2 - 288 LEDS - 126W

Código: 4600/1



Código: 4600/1 - COLUMNA T



Código: 4600/2




Código: 4600/2 - COLUMNA T




Código: 4600/A




MEDIDAS




4600/1



4600/2



4600/A



COLUMNA T

COLUMNAS APTAS PARA ESTOS CABEZALES



Modelo S



Modelo T



Modelo Z



Modelo X

